

Service Accessories Catalogue




納入後のマシンに特別な装備を加え、 性能や操作性等を向上！

品質向上メニュー

三角板角度調整機能のハンドル化

概略図

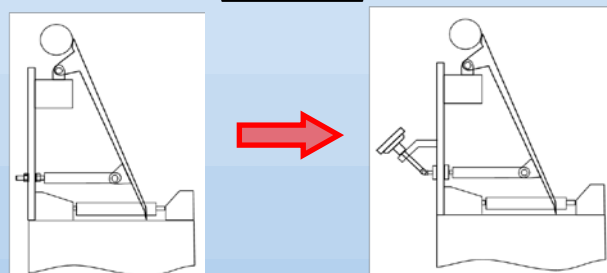

改造前




改造後



三角板の角度調整のねじ部へハンドルを設けることにより、角度の調整が容易にできるようになります。

ハンドルに目盛が付いているので、ブロード印刷とタブロイド印刷との切換え等のときに、細かな調整及び再現が可能となります。

折込隙間調整装置ポテンシオメータのカップリング化

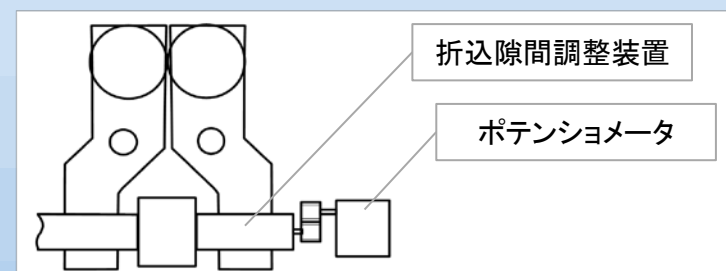

改造前



改造後




折込隙間調整装置組立の、ポテンシオメータ連結のナイロギヤに、ナイロギヤへ、紙粉の堆積・固着が発生すると、ポテンシオメータメータのシャフトに負荷がかかり、パネルへの折込隙間の表示飛びを起こしたり、ポテンシオメータの故障の原因となることがあります。ポテンシオメータの連結をカップリング方式に変更することで、ポテンシオメータの故障を防止し、正確な隙間調整を可能にします。


性能・機能 向上メニュー

インフィード上足場の軽量化

改造前

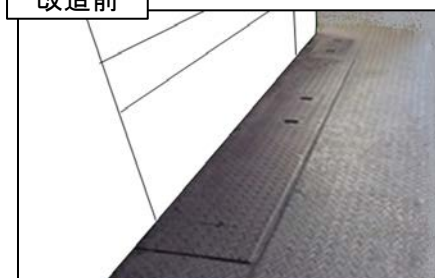

改造後

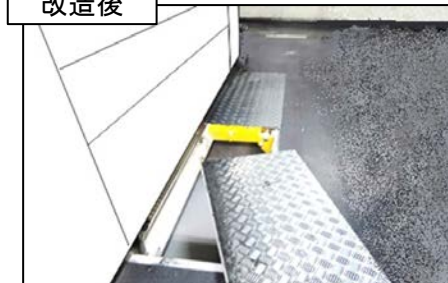

インフィード上の鉄製の足場をアルミ製 及び 2分割にして、軽量化することで作業効率を良くします。現状は2人作業で外す必要がありますが、1人で作業が可能となり、インフィードローラに紙巻した時など、簡単に足場を取り外すことができます。

安全・安心 メニュー

折機 給油状況の見える化



給油中




ボールの動きで給油状況を確認できます。



折機の鋸胴・折胴・針カムには、個々に給油配管が施されていますが、この給油チューブにフローゲージを取付けます。


ボールの動きで給油状況が一目で目視でき、運転中でも確認可能です。

折機サクシヨンフィルタのサイズアップ

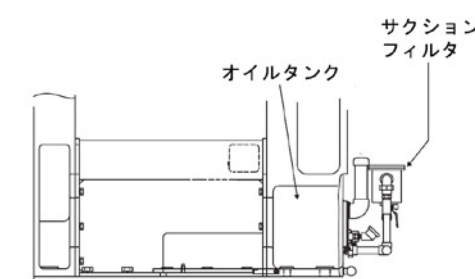

現状使用しているフィルターを、サイズアップしたフィルターに交換します。折機のサクシヨンフィルタをサイズアップをすることで、清掃頻度を現状より長くすることができます。(サクシヨンフィルタ取付用ロッド交換及びフィルタの取付位置変更が必要です)

インキツボ インキキー保守作業用治具

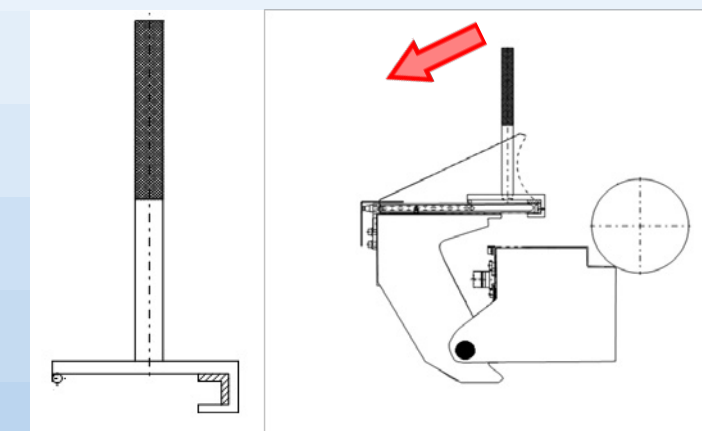

印刷部のインキツボのインキキーは、メンテナンス時にキーを持ち上げて、コマ部へのグリース塗布、キー端面にコンパウンド塗布が必要となります。

この作業時に、キーの開閉を直接手で行う事なく、安全に作業を行って頂く為の治具です。

この他にも数多くのサービスアクセサリを用意しています。詳しくは各サービスセンターにお問い合わせ下さい。

三菱重工機械システム

三菱重工機械システム株式会社 印刷紙工機械事業本部
〒729-0393 広島県三原市糸崎南1-1-1 <https://mhims.mhi.com/jp/>

MOVE THE WORLD FORWARD MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP